

Kit de conexión y final AKO-12191 con instrucciones de montaje.

Connection and end kit AKO-12191 with assembly instructions.



UTILIZACIÓN

Este kit se utiliza para proteger y aislar los extremos de conexión y final de los cables calefactores:

AKO-1212	AKO-5235
AKO-5231	AKO-712541
AKO-5232	AKO-712545

CARACTERÍSTICAS

La temperatura máxima de exposición es de 70 °C
La temperatura mínima de instalación es de -30 °C

Además de las instrucciones de esta hoja técnica, la utilización del kit con el correspondiente cable ha de satisfacer la hoja técnica 7210H000.

APPLICATION


This kit is used to protect and insulate the connection end and end of heating cables:


AKO-1212	AKO-5235
AKO-5231	AKO-712541
AKO-5232	AKO-712545

FEATURES

*The maximum exposure temperature is 70 °C
The minimum installation temperature is -30 °C*

Besides the instructions contained in this data sheet, the use of the kit with the corresponding cable must comply with the data sheet 7210H000.

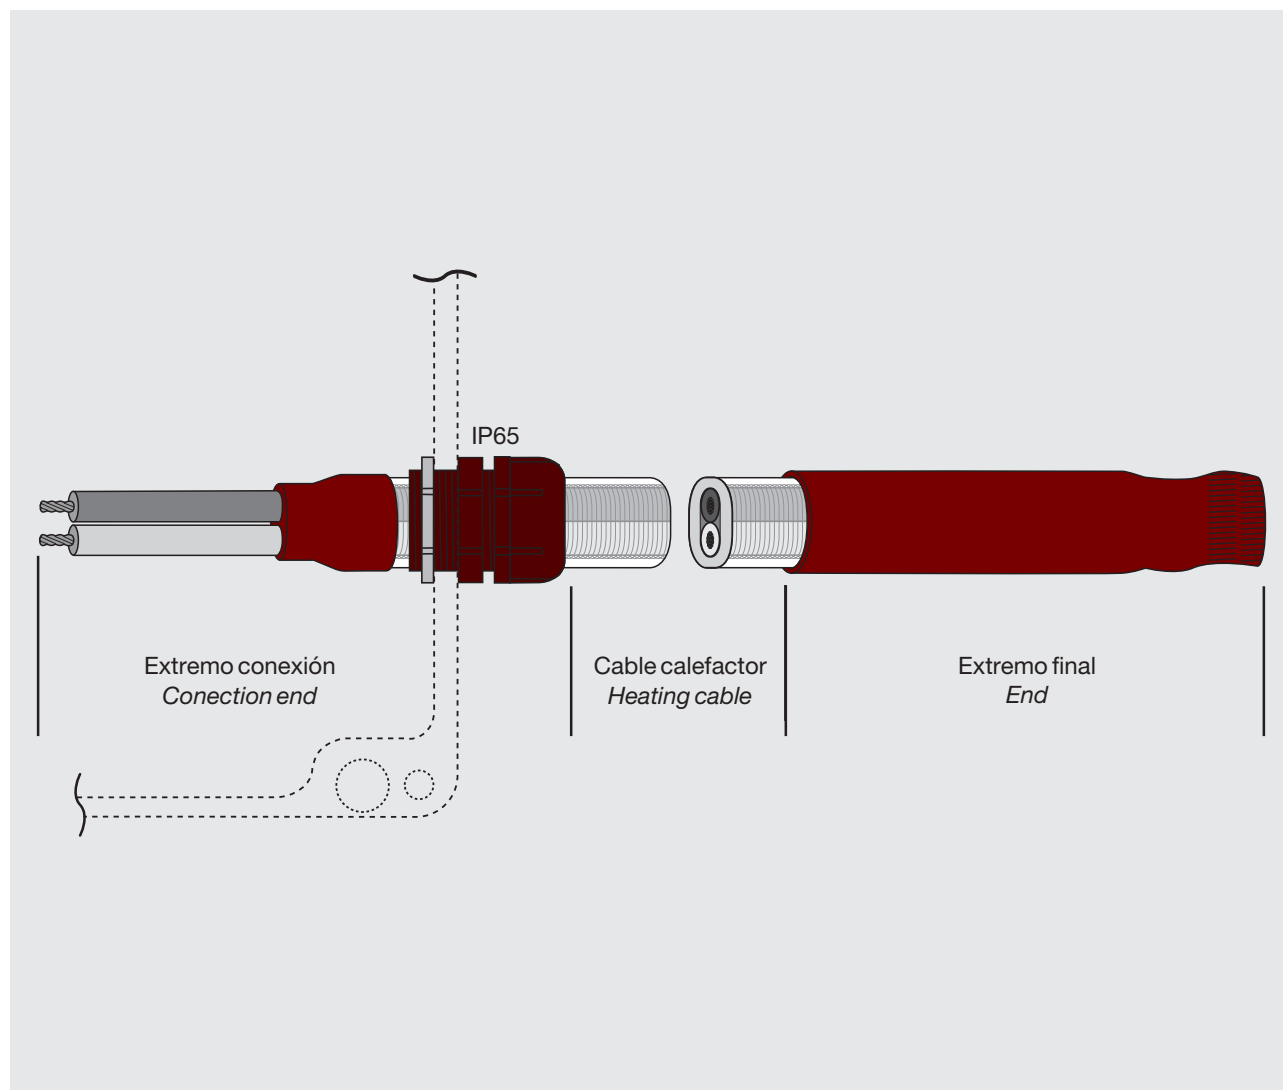


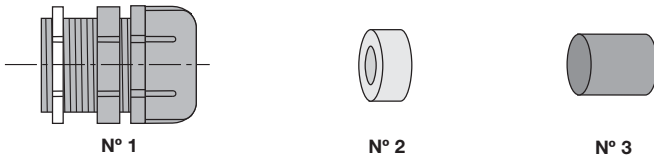COMPOSICIÓN / COMPONENTS**Extremo conexión / Connection end**

N°1 Prensaestopas con rosca M20 x 1,5 / *Gland with thread M20 x 1,5*


N°2 Prensacables / *Grommet*

N°3 Tubo termorretráctil de 25 mm / *25 mm heat-shrink sleeve*


Extremo final / End

N°4 Tubo termorretráctil de 100 mm / *100 mm heat-shrink sleeve*

Hoja técnica 1219H100 para kit de conexión y final con instrucciones de montaje.
Data sheet 1219H100 for connection and end kit with assembly instructions.

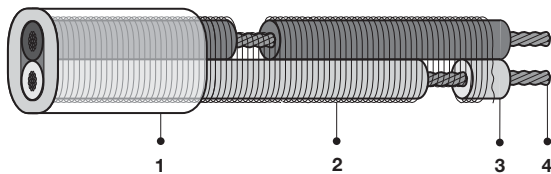
DESCRIPCIÓN DEL CABLE CALEFACTOR / HEATING CABLE DESCRIPTION

- 1 Aislamiento / *Insulation*
- 2 Conductor de calentamiento / *Heating element*
- 3 Aislamiento de los conductores / *Conductors insulation*
- 4 Conductores / *Conductors*

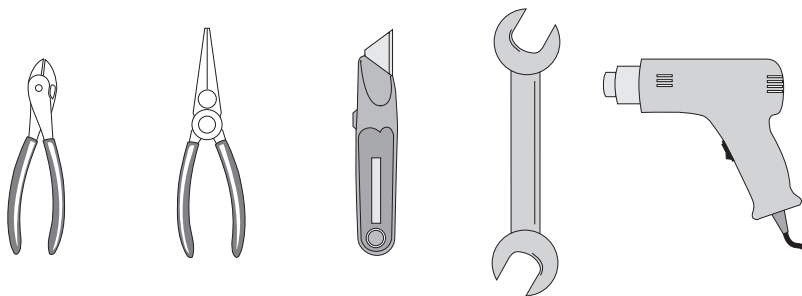
HERRAMIENTAS NECESARIAS / TOOLS REQUIRED

- Cortaalambres / *Wire cutters*
- Alicates / *Flat nose pliers*
- Cuchilla / *Trimming knife*
- Llave fija de 24 mm / *24 mm spanner*
- Pistola de aire caliente / *Hot air gun*

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA EXTREMO CONEXIÓN ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR CONNECTION END




1 Cortar el cable como mínimo a 500 mm del primer contacto (hendidura).
Cut the heater at least 500 mm from the first contact (depression).




2 Desenroscar la tuerca del prensaestopas. Colocar las diferentes piezas en el orden indicado.

Unscrew the gland nut. Fit the different parts following the order indicated.




3 Cortar 130 mm de aislamiento. **Para extraer el aislamiento hay que cortarlo parcialmente en todo su contorno, y doblarlo hacia ambos lados hasta separarlo.**

Cortar el conductor de calentamiento de forma que su extremo quede debajo del aislamiento.
Cut 130 mm of insulation. To remove the insulation it must be cut partially all the way around, and folded towards both sides until it separates. Cut the heating element so that its end is covered by insulation.




4 Colocar el tubo termorretráctil N°3 según se muestra y retractilar.

Position heat-shrink sleeve No. 3 as show and shrink.




5 Dejar 13 mm sin aislamiento en conductores.
Leave 13 mm without insulation on conductors.



6 Pasar el extremo del cable por el taladro de entrada a la caja de conexión. Roscar el cuerpo del prensaestopas al taladro.

Pass the prepared heater end through junction box entry. Screw gland body into junction box entry.




7 Desplazar el prensacables en el cuerpo del prensaestopas. Apretar la tuerca en el cuerpo del prensaestopas. Conectar los conductores en los bornes adecuados.

Insert the grommet into the gland body. Tighten the nut on the gland body. Connect conductors to the appropriate terminals.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA EXTREMO FINAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR END



1 Cortar el cable a 100 mm del primer contacto (hendidura).

Cut the heater at 100 mm from the first contact (depression).



2 Cortar 16 mm de aislamiento.


Para extraer el aislamiento hay que cortarlo parcialmente en todo su contorno, y doblarlo hacia ambos lados hasta separarlo.

Cortar el conductor de calentamiento de forma que su extremo quede debajo del aislamiento.

Cut 16 mm of insulation.


To remove the insulation it must be cut partially all the way around, and folded towards both sides until it separates.

Cut the heating element so that its end is covered by insulation.



3 Cortar 8 mm uno de los conductores.

Cut 8 mm one of the conductors.




4 Colocar el tubo N° 4 según se indica y retráctilar.

Pasar **inmediatamente** al punto 5.

Position the heat-shrink sleeve No. 4 as shown, and shrink.

Move immediately on the Step 5.



5 Presionar el extremo del tubo N° 4 hasta que quede pegado y sellado.

Squeeze the No. 4 sleeve end to stick and seal.